

Produkt gwarantowany
tylko z tym hologramem

Karta gwarancyjna

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Nr _____

**Przed zamontowaniem zlewozmywaka
uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie.
Zarejestruj wieczystą gwarancję!**



BLANCO
GERMANY

jedyne tak dobre,
że objęte

wieczystą
gwarancją



Instrukcja montażu zlewozmywaków BLANCO

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję !

Uwaga!

Przed zakończeniem montażu nie należy wyrzucać szablonu, opakowań oraz dołączonych instrukcji.

Przeznaczenie.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.

Posiada certyfikat zgodności produktu z normą europejską EN 13310.

Meble kuchenne, w których zainstalowany będzie nowy zlewozmywak, powinny stabilnie stać na podłodze.

Blat roboczy musi posiadać pełne podparcie, w przypadku zlewozmywaków wpuszczanych nie powinien posiadać wad na widocznych powierzchniach. Błat i/lub szafka pod zlewozmywakiem powinny być wypoziomowane.

Montaż zlewozmywaka najlepiej powierzyć doświadczonemu instalatorowi sanitarnemu, którego wiedza i umiejętności mogą zapobiec zalaniu mieszkania. Wykona on wszystkie czynności konieczne do zamocowania zlewozmywaka, podłączenia armatury przelewowo-odpływowej, syfonu, baterii i innych akcesoriów.

Wewnątrz opakowania (w zależności od modelu zlewozmywaka) znajduje się oryginalna instrukcja producenta, a w niej rysunki poglądowe i schematy montażu.

WYCIĘCIE OTWORU W BLACIE

Wyciąć w blacie otwór właściwy dla montowanego modelu zlewozmywaka, zgodnie ze schematem producenta załączonym razem z produktem.

W przypadku zlewozmywaków montowanych jako wpuszczane w blat posiadających kontury owalne lub okrągłe, otwór w blacie należy wyciąć według załączonego szablonu.

Uwagi !

1. Do zamontowania zlewozmywaka w blacie z materiałów nasiąkliwych potrzebny jest środek zabezpieczający blat przed wilgocią, np. silikon, który należy dokładnie rozprowadzić na brzegach i całej powierzchni wycięcia otworu, aby zabezpieczyć blat przed niepożądanym działaniem wody.
2. Zlewozmywaki montowane na równi z blatem dodatkowo wymagają wykonania wyfrezowanego otworu, w którym umieszcza się i przytwierdza zlewozmywak odpowiednio do wybranego sposobu oparcia zlewozmywaka.
3. Zlewozmywaki lub komory podwieszane montowane od dołu do blatów mogą być montowane tylko w blacie kamiennym lub nienasiąkliwym blacie kompozytowym. Przy montażu sposobem podwieszenia do blatu zlewozmywaka lub komory nie posiadającej listwy montażowej dla baterii, dozownika lub korka automatycznego, należy pamiętać o wykonaniu w blacie dodatkowych otworów o średnicy $\varnothing 35$ mm do ich zamontowania.

WYKONANIE OTWORÓW W ZLEWOZMYWAKU

Uwaga!

1. Dodatkowe otwory w zlewozmywaku należy wykonać przed zamontowaniem zlewozmywaka w blacie.
2. Wykonanie otworu można zlecić naszym doświadczonym serwisantom.

Do wykonania otworów w zlewozmywaku stalowym producent zaleca użycie wykrojnika Ø35 Blanco (nr kat. 137001), który można nabyć w firmie Comitor lub u regionalnych

dystrybutorów.

W miejscu mocowania baterii, dozownika lub pokrętki korka automatycznego należy wywiercić otwór o średnicy odpowiadającej średnicy pilota w wykrojniku. W otwór włożyć śrubę pilota i skrócić wykrojnik do powierzchni zlewozmywaka. Skręcając kluczem śrubę wykrojnika wykonamy odpowiedni do montażu otwór.

Do wykonania otworów w zlewozmywaku ceramicznym

należy użyć wiertła koronowego do otworów z nasypem karbidowym lub diamentowym do glazury, ceramiki, marmuru o średnicy Ø 35mm z wiertłem pilotującym Ø 6mm lub wiertła koronowego widiowego Ø 35mm z wiertłem centrującym Ø 6mm oraz wiertła widiowego Ø 4mm.

Uwaga!

Otwór możemy wykonać jedynie w miejscu, w którym jest zaznaczony odcisk produkcyjny otworu od spodniej strony zlewozmywaka!

1. Zaznaczyć środek wiercenia ołówkiem i wykonać otwór wierząc od góry zlewozmywaka

(powierzchnia pokryta szklivem) lub od dołu zlewozmywaka, używając wiertła Ø 4mm, następnie rozszerzyć otwór wiertłem Ø 6mm.

2. Przy pomocy wiertła koronowego o średnicy Ø 35mm z wiertłem centrującym rozszerzyć otwór od strony górnej zlewozmywaka do połowy grubości materiału, a następnie czynność powtórzyć wierząc od dołu.
3. Należy ustawić niewielką ilość obrotów i wiertło widiowe schładzać wodą.

Do wykonania otworów w zlewozmywaku granitowym należy

użyć wiertła koronowego widiowego Ø 35mm z wiertłem centrującym Ø 6mm lub sposobem domowym, punktaka i młotka o masie 150g oraz pilnika okrągłego do szlifowania materiałów ceramicznych.

Uwaga!

Nie przebijaj otworu od spodu zlewozmywaka!

Otwór należy wykonać w miejscu przewidzianym przez producenta. Aby uniknąć uszkodzeń podczas montażu należy przestrzegać następujących zasad:

1. Odwrócić zlewozmywak stroną matową (spodem) do góry i wiertłem koronowym wykonać otwór w miejscu frezowania dla wykonania otworu (okrągły rowek w miejscu mocowania np. baterii).
2. Jeśli nie posiadamy wiertła koronowego, środek oznaczonego od spodu miejsca wykonania otworu przenieść na wierzchnią, gładką powierzchnię.
3. Przy pomocy punktaka i młotka zdecydowanie uderzyć w centralny punkt otworu, wybijając otwór.
4. Pilnikiem oszlifować i wyrównać krawędzie.



MONTAŻ ZLEWOZMYWAKÓW TYPU F - NA RÓWNI Z BŁATEM

Montaż na równi z blatem od góry stosuje się w przypadku modeli o odpowiednio uformowanym brzegu.

W przypadku laminowanych blatów, jak również blatów z granitu lub kompozytu, zlewozmywak umieszcza się i przytwierdza w wyfrezowanym otworze.



Przestrzeń między brzegiem zlewozmywaka a spodnią częścią blatu wypełnia się materiałem uszczelniającym, który zapewnia stabilne połączenie zlewozmywaka i blatu oraz zapobiega zawilgoceniu blatu.

Do montażu na równi z blatem od dołu dostosowane są wszystkie zlewozmywaki BLANCO.

W przypadku laminowanych blatów należy wyfrezować blat od spodu aż do warstwy laminatu. Zlewozmywak na obwodzie przykleja się do warstwy laminatu. Następnie zlewozmywak zostaje przyklejony od spodu za pomocą żywicy do blatu.

Możliwe są dwa sposoby oparcia zlewozmywaka:

- na stopniu wyfrezowanym, stopniu doklejonym lub przymocowanym wkrętami,
- na ścianie otworu pochylonej pod kątem 15°.

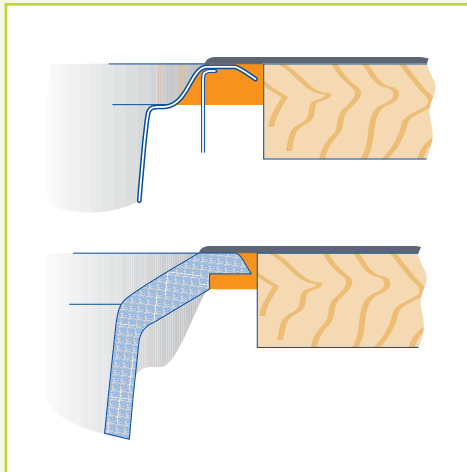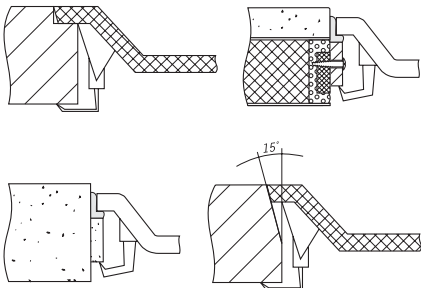



MONTAŻ ZLEWOZMYWAKÓW I KOMÓR PODWIESZANYCH


Wszystkie zlewozmywaki BLANCO mogą być montowane od dołu do blatów kamiennych lub nienasiąkliwych blatów kompozytowych.

Do zamontowania zlewozmywaka potrzebne są:


- wkrętak krzyżakowy PZ 2,
- silikon lub pianka uszczelniająca.

Montaż zlewozmywaków podwieszanych i komór CLARON, CLAROXLINE, ZEROXLINE, UNDERLINE

Do podwieszenia zlewozmywaków lub komór przeznaczony są dwa zestawy montażowe:

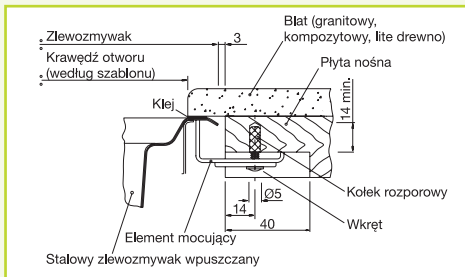

zestaw 212 331

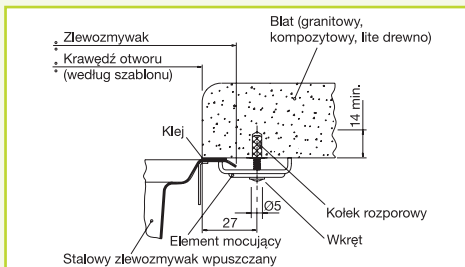


oraz zestaw 212 330

Montaż komór podwieszanych BLANCO SUBLINE

- Instalacja z wykorzystaniem fabrycznie wykonanych otworów w kolnierzu komory i nowych uchwytów montażowych
- Nowa technika montażu gwarantuje ergonomiczną pracę również z dużymi komorami

Za pomocą specjalnych uchwytów nr kat. 218 268 i 218 269, zlewozmywak mocuje się pod wycięciem. W tym celu należy zamontować specjalny kolek rozporowy od spodu blatu.

Przestrzeń między brzegiem zlewozmywaka oraz spodnią częścią brzegu blatu wypełnia się materiałem uszczelniającym, np. silikonem.

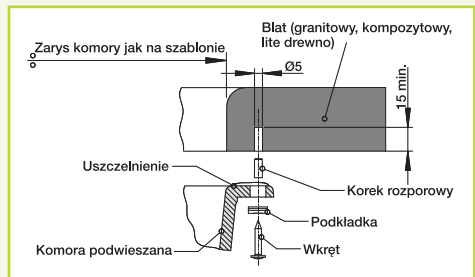



MONTAŻ ZLEWOZMYWAKÓW WPUSZCZANYCH W BLAT

Do zamontowania zlewozmywaka potrzebne są:

- wkrętak krzyżakowy PZ 2,
- środek zabezpieczający blat przed wilgocią, np. silikon w blacie z materiałów nasiąkliwych,
- silikon lub pianka uszczelniająca.

Montaż zlewozmywaka wpuszczanego w blat:

Zlewozmywaki standardowe wpuszczane wykonane ze stali szlachetnej chromowo-niklowej 18/10 posiadają uszczelki gumowe zamocowane od spodu na obwodzie zlewozmywaka.

Pozostałe zlewozmywaki stalowe oraz zlewozmywaki wykonane z ceramiki i kompozytu Silgranit® mocujemy do blatu za pomocą uchwytów montażowych oraz silikonu lub pianki uszczelniającej.

1. Silikon lub piankę uszczelniającą nanieść na matową stronę obwodu zlewozmywaka (styk z blatem).
2. Zlewozmywak z wykonanymi otworami pod baterię, dozownik płynu i inne, umieścić ostrożnie w wyciętym otworze blatu i przycisnąć. Wkrętakiem niezbyt silnie przykręcać uchwyty montażowe w kolejności podanej na schemacie montażu.
3. W przypadku niedokładnego wycięcia otworu w blacie mocne dokręcenie uchwytów montażowych może spowodować naprężenie konstrukcji i w efekcie pęknięcie zlewozmywaka.
4. Usunąć wyciśnięty nadmiar środka uszczelniającego.

MONTAŻ ARMATURY PRZELEWOWO-ODPŁYWOWEJ

Armatura przelewowo-odpływowa znajduje się w każdym zestawie i jest elementem zlewozmywaka stanowiącym komplet.

Uwaga!

Syfon służący do odprowadzenia nieczystości do instalacji kanalizacyjnej należy nabyć oddzielnie w firmie Comitor lub u regionalnych dystrybutorów.

Zlewozmywaki stalowe oraz wykonane z kompozytu Silgranit® posiadają gotowe uszczelki w komplecie armatury przelewowo-odpływowej. Do każdej armatury przelewowo-odpływowej załączony jest schemat montażu. Proszę wykonać wszelkie połączenia zgodnie z załączonym schematem. Po zakończeniu montażu, przed przystąpieniem do eksploatacji produktu należy dokładnie sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

Do zlewozmywaków ceramicznych do opakowania dołączona jest specjalna masa, z której należy starannie wykonać uszczelnienie między komorą a stalowym kielichem korka spustowego oraz wszystkimi urządzeniami mającymi styczność z powierzchnią szklana, m. in. sterowania korkiem, baterią, dozownikami płynów w następujący sposób:

1. Z masy uformować ręcznie waleczek i umieścić go wokół kielicha.
2. Mocno przycisnąć kielich i zamontować armaturę.
3. Usunąć nadmiar masy uszczelniającej.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji zlewozmywaków BLANCO



UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA ZLEWOZMYWAKA

Zlewozmywak kuchenny przeznaczony jest do przygotowywania pożywienia, mycia naczyń i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Służy głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potraw. Dla zachowania jego sprawności należy dbać, aby otwór przelewu był stale drożny, co zabezpiecza przed zalaniem mieszkania.

W razie potrzeby zatrzymania wody w komorze należy zamknąć korek zwykły lub automatyczny, w zależności od wyposażenia zlewozmywaka. Sterowanie korkiem automatycznym odbywa się poprzez przekręcenie lub uniesienie dźwigni.

Aby utrzymać zlewozmywak w należyłym stanie estetycznym i technicznym, nie należy dopuszczać do sytuacji mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne oraz użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Pielęgnacja zlewozmywaka ogranicza się do odpowiednio częstego mycia łagodnymi środkami czystości nie zawierającymi substancji ściernych, silnych kwasów nieorganicznych lub rozpuszczalników. Po umyciu wskazane jest osuszenie powierzchni miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania plam z osadu wapiennego.

Prosimy przestrzegać poniższych wskazówek - mają one decydujący wpływ na eksploatację i wygląd zlewozmywaka:

- Zwłaszcza przy montażu: proszę zwracać uwagę, aby nie kłaść na powierzchni stalowej żadnych kluczy, śrub czy nakrętek. Nie szlifować w pobliżu powierzchni stalowej. Uwagę należy zwrócić również przy konserwacji i remontach sieci i wodociągów, kiedy po ich uruchomieniu w wodzie znajduje się wiele cząsteczek żelaza i rdzy. Wystarczy krótkotrwały kontakt

z rdzawym przedmiotem, otarcie, czy zarysowanie, a po pewnym czasie w zlewozmywaku stalowym czy oszczędzacie pojawią się rdzawe plamy. Można je usunąć za pomocą środków BLANCOPOLISH. Silne zabrudzenia należy usuwać łagodnymi środkami czyszczącymi przy użyciu gąbki (nie szorować szczotką drucianą). Prosimy zapoznać się z zalecanymi środkami do pielęgnacji zlewozmywaków BLANCO.

- Po każdorazowym korzystaniu ze zlewozmywaka radzimy wytrzeć jego powierzchnię do sucha. Zapobiegnie to pojawianiu się osadu wapiennego na powierzchni zlewozmywaka, a w efekcie brzydkich plam.
- Zlewozmywak nie jest płytą termoizolacyjną, nie wolno odstawiać na jego powierzchnię gorących naczyń gdyż mogą spowodować trwałe zniszczenie powierzchni. Nie zaleca się również kłaść na powierzchnię zamrożonej żywności, co może doprowadzić do jego pęknięcia.
- Należy również pamiętać, że istnieje wiele surowców twardszych niż stal szlachetna: ceramika, kamień, diament, szkło, utwardzone metale oraz środki ściernące. Wszystkie te substancje mogą w przypadku działania mechanicznego spowodować rysy na powierzchni zlewozmywaka stalowego, które możemy usunąć stosując regulaminową pastę BLANCOPOLISH.
- Ponieważ powierzchnia ceramiczna jest twardsza od metalu, metalowe garnki mogą pozostawiać na powierzchni zlewozmywaka ślady (ciemne smugi). Należy usuwać je delikatnym mleczeniem do czyszczenia.
- Ostre krawędzie przedmiotów przesuwane po ceramicznej powierzchni mogą pozostawiać trwałe zarysowania.



BLANCOPOLISH

- Niweluje zdrapania i usuwa plamy
- Sprawia, że woda spływa perliście, co redukuje osadzanie brudu i kamienia
- Redukuje pozostawianie odcisków palców i powstawanie nowych zabrudzeń
- Nadaje jedwabisty połysk
- Można stosować wyłącznie do stalowych zlewozmywaków

Silgranit® Puradur® II



BLANCOACTIV

Aktywnie usuwa uporczywe plamy

- Przeznaczony do gruntownego czyszczenia zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®
- Usuwa plamy po kawie, herbacie lub po owocach

Użycie dodatkowych środków czyszczących nie jest konieczne.

Po prostu rozpuścić w wodzie, pozostawić na kilka godzin i spłukać.

Ceramika



BLANCO CeraCare®

- Czyści, poleruje, konserwuje już przy pierwszym użyciu
- Usuwa zabrudzenia i wytarcia metalu na ceramicznych komorach i zlewozmywakach
- Rozpuszcza tłuszcz i osady z wapnia
- Zawiera składniki organiczne, które podlegają biodegradacji



BLANCOPuraPlus® Liquid

Odświeża zniszczone powierzchnie PuraPlus®

- Pomaga we wstępnym czyszczeniu powierzchni
- Regeneruje zniszczone powierzchnie PuraPlus zarówno zlewozmywaków jak i baterii

Baterie i wszystkie powierzchnie zlewozmywaków



BLANCO ANTIKALK

- Usuwa uciążliwe osady z wapnia
- Działa łagodnie na wszystkie powierzchnie baterii i zlewozmywaków BLANCO
- Receptura opracowana specjalnie dla baterii i zlewozmywaków BLANCO
- Łagodne dla środowiska, ulega biodegradacji

Życzymy Państwu długotrwałego i niezawodnego użytkowania zlewozmywaka.

Warunki wykonania wieczystej gwarancji na zlewozmywaki Blanco

1. **COMITOR Sp. z o.o., ul. Obywatelska 183, 94-104 Łódź** – jako Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi gwarancji jakości na zlewozmywak BLANCO. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP. W przypadku utraty niniejszej karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
2. Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi 2 letniej gwarancji na korpus zlewozmywaka oraz na pozostałe akcesoria będące jego wyposażeniem.
3. W przypadku kiedy użytkownik dokona bezpłatnej rejestracji zlewozmywaka wraz z kartą gwarancyjną na stronie www.wieczystagwarancja.pl przed upływem 2 lat od dnia zakupu, Gwarant udzieli użytkownikowi wieczystej gwarancji na korpus zlewozmywaka. Dokonując rejestracji użytkownik otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia na podany podczas rejestracji adres e-mail. Brak potwierdzenia ogranicza gwarancję do 2 lat. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod numerem infolinii 0-801(BLANCO)252626.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej zabezpieczonej hologramem COMITOR-BLANCO. Wypełnienie karty gwarancyjnej oznacza wpisanie w oznaczonych miejscach indeksu zlewozmywaka i nazwy modelu. Niewypełniona lub niewłaściwie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia lub jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w czasie dwóch miesięcy po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
5. W przypadku braku możliwości naprawy zlewozmywaka lub elementów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem, **COMITOR Sp. z o.o.** dostarczy nowy zlewozmywak lub reklamowany element. W przypadku, gdyby dostawa nowego zlewozmywaka nie była możliwa z powodu zaprzestania produkcji modelu lub koloru, kupującemu-użytkownikowi przysługuje prawo wyboru innego aktualnie oferowanego modelu w cenie nie wyższej niż model reklamowany lub odpowiednio innego koloru.
6. Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko udowodnione wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Niniejszą gwarancją objęte są awarie i usterki produktu spowodowane wyłącznie wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
7. Wszystkie naprawy lub wymiany gwarancyjne zlewozmywaka i jego wyposażenia wykonywane są w miejscu montażu produktu, bez konieczności jego demontażu i zwrotu do Gwaranta przez użytkownika. Gwarant nie ponosi kosztów poniesionych przez użytkownika w przypadku samowolnego demontażu zlewozmywaka i /lub wysyłki do Gwaranta bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Gwarantem.
8. **COMITOR Sp. z o.o.** nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, za wady i szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu, niezgodnego z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną, oraz powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pielęgnacji produktu określonych w Instrukcji montażu i pielęgnacji.
9. Gwarancją nie są objęte również wady i szkody wynikłe wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania i składowania, uszkodzeń mechanicznych, samodzielnych napraw i przeróbek. Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar itp.)
10. Świadczenia z gwarancji nie obejmują montażu zlewozmywaka, czynności pielęgnacyjnych opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji, a w szczególności usuwania osadów wapiennych i zanieczyszczeń z powierzchni zlewozmywaka, udrożnienia odpływu i regulacji elementów wyposażenia.
11. Świadczenia z gwarancji będą wykonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady. **COMITOR Sp. z o.o.** zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu usunięcia wady tylko w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od gwaranta powiadamiając zgłaszającego reklamację.
12. Gwarancją na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
13. Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji, użytkownik oświadczając, iż zapoznał się i akceptuje warunki i postanowienia niniejszej gwarancji.



Potrzebujesz pomocy?
Nasz serwis jest
do Twojej dyspozycji!

BLANCO

Centralny serwis produktów BLANCO znajduje się w Łodzi.
Na terenie całego kraju działają lokalnie odpowiednio
przeszkoleni serwisanci.
W przypadku jakichkolwiek problemów
lub pytań prosimy o kontakt:

Comitor sp. z o.o.
Serwis produktów
BLANCO
ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź

Telefony bezpośrednie:
042 689 10 19
042 689 10 17

Infolinia:
0801 BLANCO (25 26 26)
Faks:
042 688 19 76
E-mail:
serwis@comitor.com.pl

Sieć lokalnych serwisów jest stale rozwijana, dlatego wykaz lokalnych serwisów BLANCO
opublikowany jest na stronie: www.comitor.pl lub www.serwisblanco.pl

REJESTRACJA NAPRAW

Lp.	DATA NAPRAWY	NUMER NAPRAWY	OPIS NAPRAWY ZLECENIA	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU

