





■ KATALOG PRODUKTŮ KESMET

■ Výrobky z nerezové a kyselinooodporné oceli

Firma KESMET se již 20 let specializuje na výrobu produktů z nerezové a kyselinooodporné oceli. Získané zkušenosti a moderní stroje nám umožňují nabízet výrobky nejvyšší kvality.

Produkty Kesmet splňují všechny standardy kvality zdraví, potvrzené obdržáním certifikátu Polského institutu hygieny.



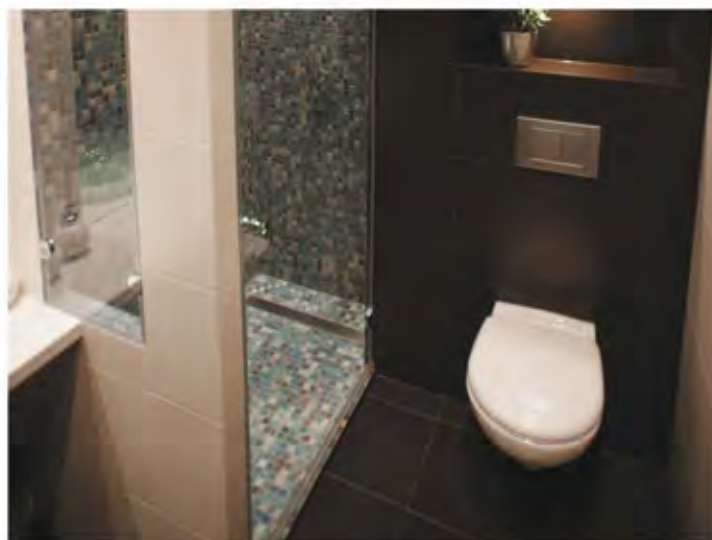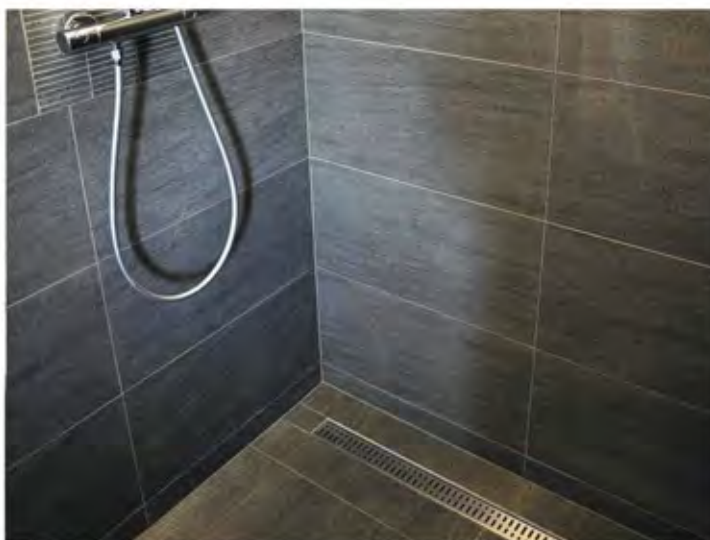

OBSAH:

| | |
|---|----|
| Sprchový žlab "V" | 3 |
| Odvodnění "KF" | 5 |
| Odvodnění "KNF" | 7 |
| Odvodnění "KF" a "KNF" pro instalaci pod dlažbu | 9 |
| Rohové odvodnění "L" | 11 |
| Nástěnné odvodnění | 13 |
| Čtvercové odvodnění | 15 |
| Montážní instrukce | 17 |



KOMFORT. DESIGN. FUNKČNOST.

Moderní styl sprchových žlabů KESMET v kombinaci s dokonalým smyslem pro detail poskytuje nejen vynikající drenážní systém, ale také obohacuje interiér vaší koupelny. Funkčnost, bezpečnost a moderní design, jsou vlastnosti, kterými jsou vybaveny nejnovější produkty firmy KESMET.

Odvodnění "V"

bez příruby



Sprchový žlab "V"

Základní vlastnosti:

- * možné různé varianty povrchových úprav
- * leštěné / broušené
- * vizuálně lehký a elegantní
- * vysoká propustnost kanálu
- * nízká cena

Vysoce kvalitní sprchový žlab, elegantní a subtilní.



Odvodnění pokládáme na vyrovnanou zem. Podlaha by měla být pokrytá tekutou izolační fólií.

Pro celkovou izolaci, je třeba použít silikon kolem mřížky. Odtok má široký okraj, který umožňuje dokonalé připevnění mřížky.





Dostupné modely mřížek:

Square



Greek



Chaos



Ladder




Individual caption



Odvodnění s plastovým sifonem 50

| Délka | Celková výška | Šířka | Odtok | Φ |
|---------|---------------|-------|----------|----|
| 600 mm | 120 mm | 70 mm | laterala | 50 |
| 700 mm | 120 mm | 70 mm | laterala | 50 |
| 800 mm | 120 mm | 70 mm | laterala | 50 |
| 900 mm | 120 mm | 70 mm | laterala | 50 |
| 1000 mm | 120 mm | 70 mm | laterala | 50 |
| 1100 mm | 120 mm | 70 mm | laterala | 50 |
| 1200 mm | 120 mm | 70 mm | laterala | 50 |

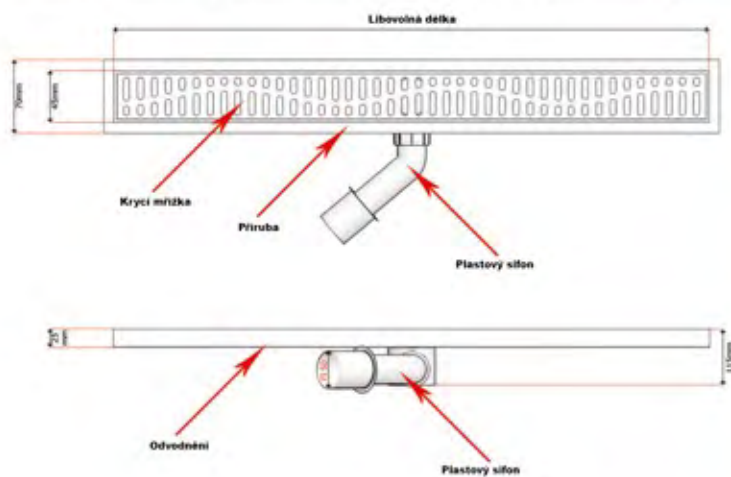

Odvodnění "KF" s přírubou (plastový sifon)

Základní vlastnosti:

- * plastový sifon
- * 10 různých mřížek
- * fantastická úprava viditelných částí
- * příruba zlepšuje těsnost a usnadňuje montáž

Odvodnění s přírubou je v současné době nejpopulárnější řešení v koupelnách, saunách, bazénech.




Odvodnění pokládáme na vyrovnanou zem. Podlaha by měla být pokrytá tekutou izolační fólií.

Pro celkovou izolaci, je třeba použít silikon kolem mřížky. Odtok má široký okraj, který umožňuje dokonalé připevnění mřížky.



Odvodnění s plastovým sifonem Ø 50

| Délka / index | výška po přírubu | šířka | Φ |
|---------------|------------------|-------|----|
| 500 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |
| 600 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |
| 700 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |
| 800 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |
| 900 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |
| 1000 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |
| 1100 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |
| 1200 KF_p | 85 mm | 75 mm | 50 |

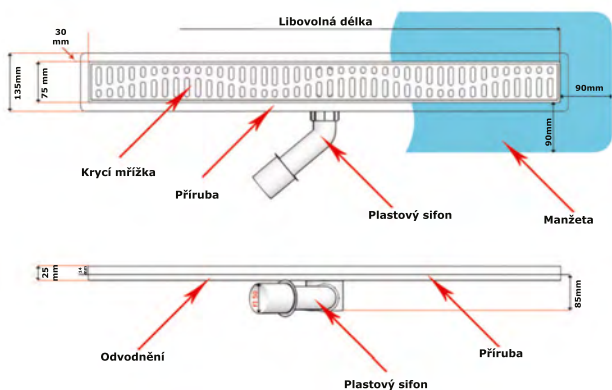

Montážní příslušenství:



Těsnící manžeta

Třívrstvá těsnící manžeta zabraňuje působení vlhkosti na stěny a podlahu. Vyrobená z modifikovaného polyetylénu, doplněná s obou stran polypropylenovou fizeleinou.

Regulační nožičky

Díky použití regulačních nožiček můžeme jednoduchým a rychlým způsobem nainstalovat odvodnění.




Dostupné modely mřížek:


Ceramic Tile



Smooth



Greek



Wave



Square




Wave In



Caro



Rainbow



Chaos



Stripes



Individual caption



Odvodnění "KNF"

kovový sifon




Odvodnění "KNF" s přírubou (kovový sifon)


Podstawowe cechy:

- * kovový sifon
- * celé odvodnění z nerez
- * příruba zlepšuje těsnost a usnadňuje montáž
- * velmi nízký pouze 65mm do příruby

Je to nejnižší odvodnění na trhu. Je používáno v místech, kde je málo místa pro montáž sprchového odvodnění.

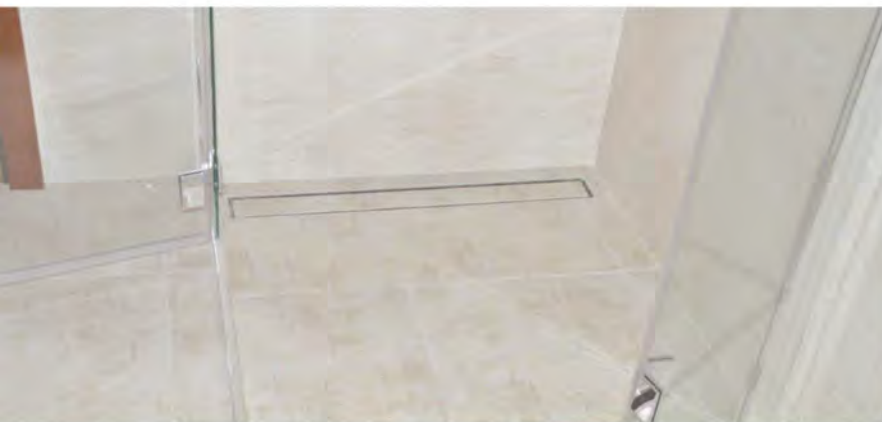


Odvodnění pokládáme na vyrovnanou zem. Podlaha by měla být pokrytá tekutou izolační fólií. Pro celkovou izolaci, je třeba použít silikon kolem mřížky.

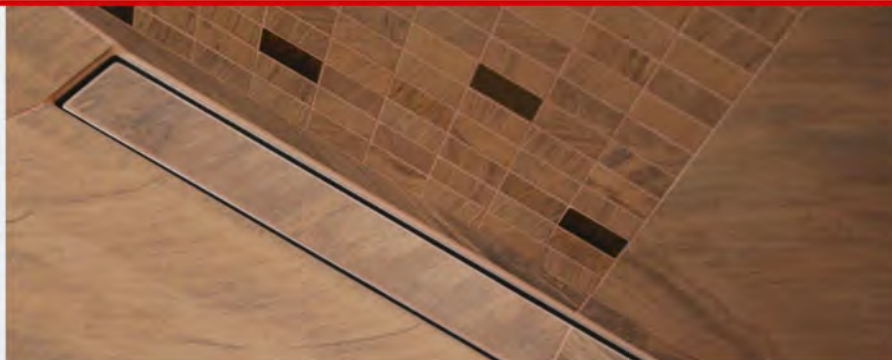

Odvodnění s kovovým sifonem Φ 40/50

| Délka / index | Celková výška | Šířka | Φ |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 500 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |
| 600 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |
| 700 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |
| 800 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |
| 800 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |
| 1000 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |
| 1100 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |
| 1200 KNF_m | 65/75 mm | 75 mm | 40/50 |

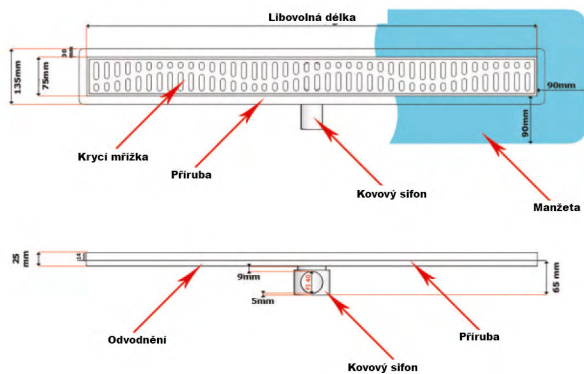

Montážní příslušenství:




Těsnící manžeta

Třívrstvá těsnící manžeta zabraňuje působení vlhkosti na stěny a podlahu. Vyrobená z modifikovaného polyetylenu, doplněná s obou stran polypropylenovou fizeleinou.

Nůžky montážowe

Díky použití regulačních nožiček můžeme jednoduchým a rychlým způsobem nainstalovat odvodnění.



Dostupné modely mřížek:


Ceramic Tile



Smooth



Greek



Wave



Square



Wave In



Caro



Rainbow




Chaos



Stripes



Individual caption

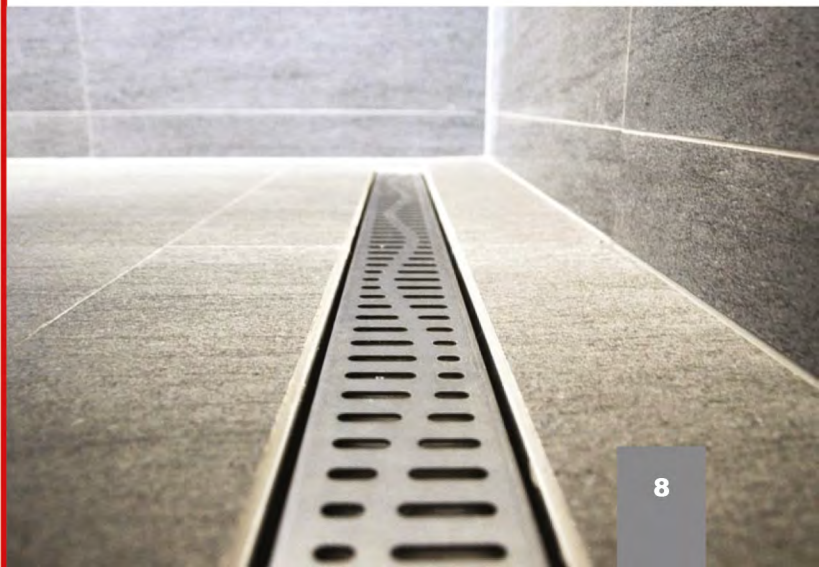



Rohové odvodnění "L" s přírubou

Základní vlastnosti:

- * kovový nebo plastový sifon
- * celé odvodnění vyrobeno z nerezové oceli
- * příruba (montážní příruba zlepšuje těsnost a usnadňuje montáž)
- * velmi nízké, pouze 65 mm po montážní přírubu
- * možné různé délky ramen

Tento odtok je určen pro sprchové kouty, ale má moderní vzhled, proto s ním bude Vaše koupelna vypadat moderně. Odvodnění je určeno pro velké sprchové kouty. Samozřejmě je vybaveno montážní přírubou.




Odvodnění pokládáme na vyrovnanou zem. Podlaha by měla být pokrytá tekutou izolační fólií.

Pro celkovou izolaci, je třeba použít silikon kolem mřížky. Odtok má široký okraj, který umožňuje dokonalé připevnění mřížky.



Odvodnění s kovovým sifonem Ø 50

| Délka / index | Výška po přírubě | Šířka | Ø |
|---------------|------------------|-------|----|
| 300xxKFL_m | 75 mm | 75 mm | 50 |
| 400xxKFL_m | 75 mm | 75 mm | 50 |
| 500xxKFL_m | 75 mm | 75 mm | 50 |
| 600xxKFL_m | 75 mm | 75 mm | 50 |
| 700xxKFL_m | 75 mm | 75 mm | 50 |
| 800xxKFL_m | 75 mm <td 75 mm | 50 | |
| 900xxKFL_m | 75 mm | 75 mm | 50 |
| 1000xxKFL_m | 75 mm | 75 mm | 50 |

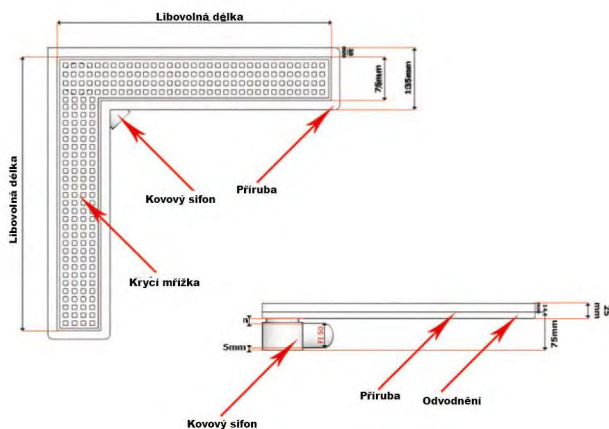

Montážní příslušenství:



Těsnící manžeta

Třívrstvá těsnící manžeta zabraňuje působení vlhkosti na stěny a podlahu. Vyrobená z modifikovaného polyetylénu, doplněná s obou stran polypropylenovou vazelínou.

Regulační nožičky

Díky použití regulačních nožiček můžeme jednoduchým a rychlým způsobem nainstalovat odvodnění.



Dostupné modely mřížek:


Ceramic Tile



Smooth



Greek



Wave



Square



Wave In



Caro




Rainbow




Chaos



Stripes



Individual caption

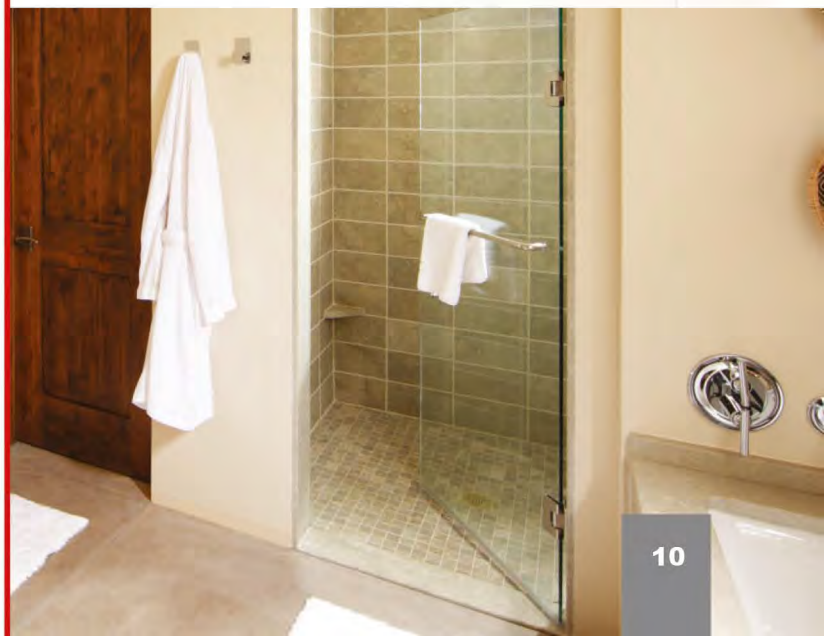

Nástěnné odvodnění

Nástěnné odvodnění s přírubou na stěně

Základní vlastnosti


- * ideální pod stěnu díky dodatečným ohybům
- * přišroubováváme do stěny
- * snadná a rychlá instalace
- * nejnižší odtoky na trhu, pouze 65 mm
- * dodatečná izolace při stěně

Ideální řešení, pokud se chystáte umístit odtok u stěny. Další ohyb usnadňuje instalaci a zlepšuje těsnost celé sady. Odtok tohoto druhu se montuje přímo u stěny. Při použití dalších úchytků na ohnuté přírubě se jedná o jednoduchý, rychlý a precizní způsob instalace.




Odvodnění pokládáme na vyrovnanou zem. Podlaha by měla být pokrytá tekutou izolační fólií.

Pro celkovou izolaci, je třeba použít silikon kolem mřížky. Odtok má široký okraj, který umožňuje dokonalé připevnění mřížky.

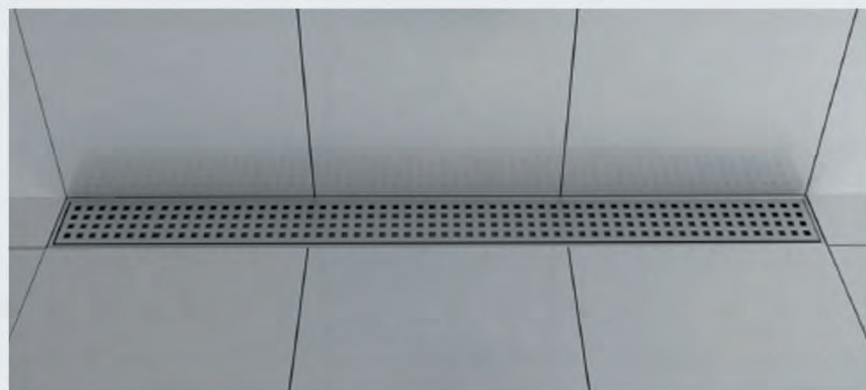

Odvodnění s kovovým sifonem Ø 40/50

| Délka / index | Výška po přírubě | Šířka | Ø |
|---------------|------------------|-------|-------|
| 500 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |
| 600 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |
| 700 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |
| 800 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |
| 900 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |
| 1000 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |
| 1100 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |
| 1200 KNWF_m | 65/75mm | 75 mm | 40/50 |

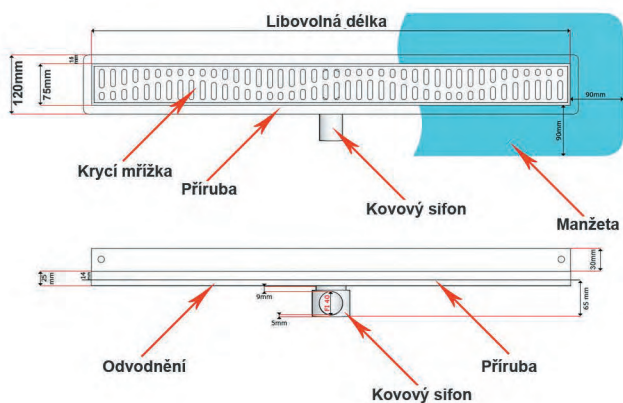

Montážní příslušenství



Těsnící manžeta

Třívrstvá těsnící manžeta zabraňuje působení vlhkosti na stěny a podlahu. Vyrobená z modifikovaného polyetylenu, doplněná s obou stran polypropylenovou fizeleinou.

Regulační nožičky

Díky použití regulačních nožiček můžeme jednoduchým a rychlým způsobem nainstalovat odvodnění.



Čtvercové odvodnění

Základní vlastnosti:

Podstawowe cechy:

- * mřížka ideální pro malé koupelny
- * široký výběr mřížek
- * vyrobeno výhradně z nerezové oceli
- * velmi nízké pouze 65 mm

Ideální pro malé koupelny.



Odtoky ve tvaru čtverce jsou zajímavou volbou, pokud nemáte dostatek prostoru. Jsou také velmi nízké, což umožňuje instalaci téměř v libovolném místě.





Dostupné modely mřížky:

Wave




Clone



Ceramic



Caro




Round



Strip



Square



Radius





Rošt s kovovým sifonem Ø 40

| Délka / index | Výška | Φ |
|-----------------|----------|-------|
| 100x100mm KNF_m | 65/75 mm | 40/50 |
| 150x150mm KNF_m | 65/75 mm | 40/50 |
| 200x200mm KNF_m | 65/75 mm | 40/50 |

Rošt s kovovým sifonem Ø 50

| Délka / index | Výška | Φ |
|----------------|-------|----|
| 100x100mm KF_p | 85mm | 50 |
| 150x150mm KF_p | 85mm | 50 |
| 200x200mm KF_p | 85mm | 50 |

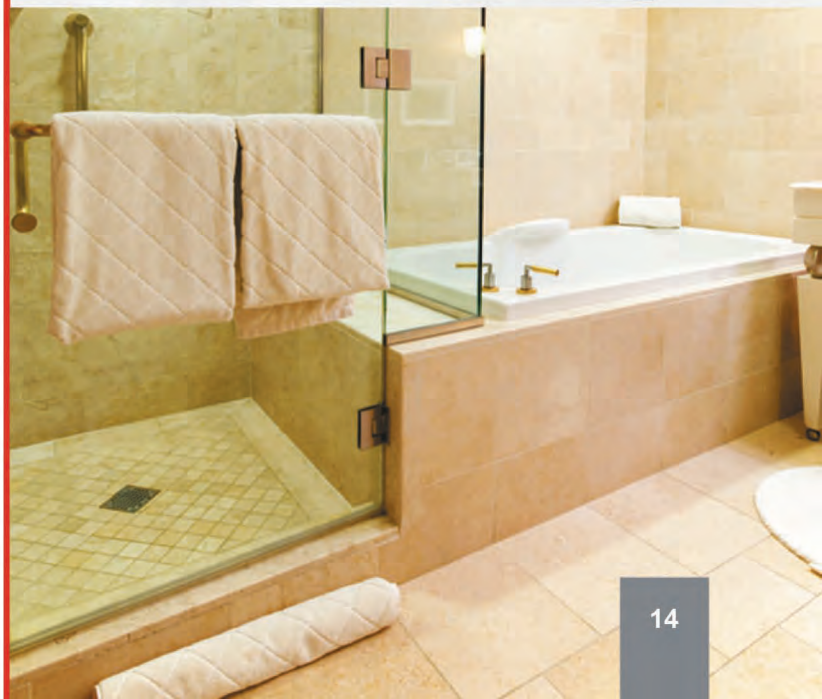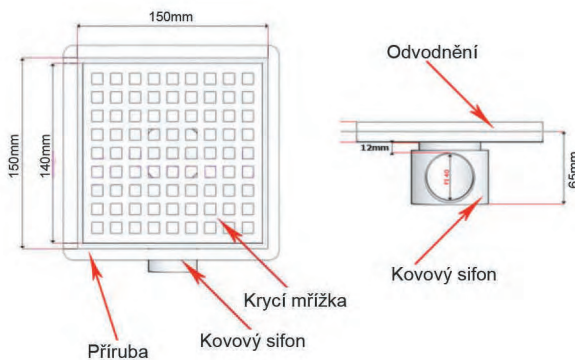



Tekutá fólie


Použití:

- koupelny, sprchy, toalety
- prádelny, sklepy
- kuchyně apod.

Univerzální penetrační nátěr

Použití:

- porézní a absorbční betonové podloží
- podlahy cementovo-vapenné
- drsné povrchy ze sádrové lepenky, cihly a pórobetonu.

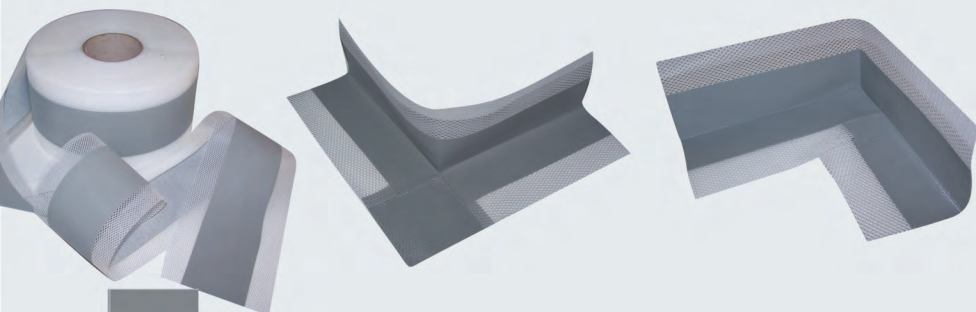

Těšnicí pás a rohové těšnění

Použití:

Podlažební těšnění diletáčnich spár uvnitř budov, balkonů a teras.

Další možnosti



Kompozity

Základní údaje:

Je to ideální řešení pro ty, kteří chtějí mít ve své koupelně odvodnění s hladkým vyplněním bez spár. Velký výběr barev umožňuje perfektní sladění s keramickými obklady v koupelně. Délka kompozitu je ideálně přizpůsobená velikosti odvodnění, takže nemusí být speciálně řezané. Kompozitní výplň vypadá elegantně a esteticky.


Libovolná délka



Posunutí sifonu

Společnost KESMET se snaží nabízet produkty nejvyšší kvality a nastavit trendy v moderních koupelnách. Při výrobě odvodnění se stará o detailní provedení tak, aby mohla uspokojit i náročné zákazníky.

Obrat sifonu

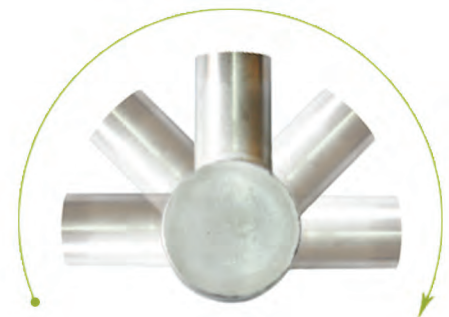



KESMET

**42-160 KRZEPICE
ul. 17 STYCZNIA 7A**

tel. +48 013 434 03 05

tel. +48 034 317 55 93

fax: +48 034 360 80 95

e-mail: info@kratkisciekowe.pl

www.kesmet.eu

Dovozce do CZ:

**Megakoupelna Grzegorz Artur Tambor
Švabinského 1700/4
702 00 Ostrava**

IČ: 88702774

DIČ: CZ683073332

+420 607 604 614

www.megakoupelna.cz

info@megakoupelna.cz

DISTRIBUTOR